Energy Saver s.a.

Fuente Switching 25W Industrial - Riel Din

Gabinete Plástico

Aplicaciones

- Equipamiento Industrial
- Registradores de Datos
- Iluminación a LEDs
- Dispositivos Portátiles

Características Mecánicas

- Largo: 46mm
- Ancho: 70mm
- Alto: 105mm
- Peso: 150g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSE20H 4.5R	4.5V	4A	<50mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE20H 5R	5V	4A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE20H 5.5R	5.5V	3,7A	<100mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE20H 6R	6V	3,4A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE20H 7.5R	7.5V	2,6A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 9R	9V	2,2A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 12R	12V	2,1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 13.8R	13.8V	1,8A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 15R	15V	1,7A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 19R	19V	1,4A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 24R	24V	1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 36R	36V	0,75A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE25H 48R	48V	0,5A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FSEyyH xxR

Referencias: ***FSE =*** *Fuente Switching Gabinete Plástico* ***H =*** *Industrial, alta gama*
yy = *Potencia máxima* ***xx =*** *Tensión de salida* ***R =*** *Riel Din*

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión	100Vca - 250Vca
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida	Menor a 1mA
Corriente de Entrada	230mA
Factor de Potencia	0,49C
Protecciones	Filtros Emi Fusible interno de 2A Límite de corriente de arranque

Salida

Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura	-5ºC a 40ºC
Ventilación	Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica

Energy Saver s.a.

Diagrama mecánico

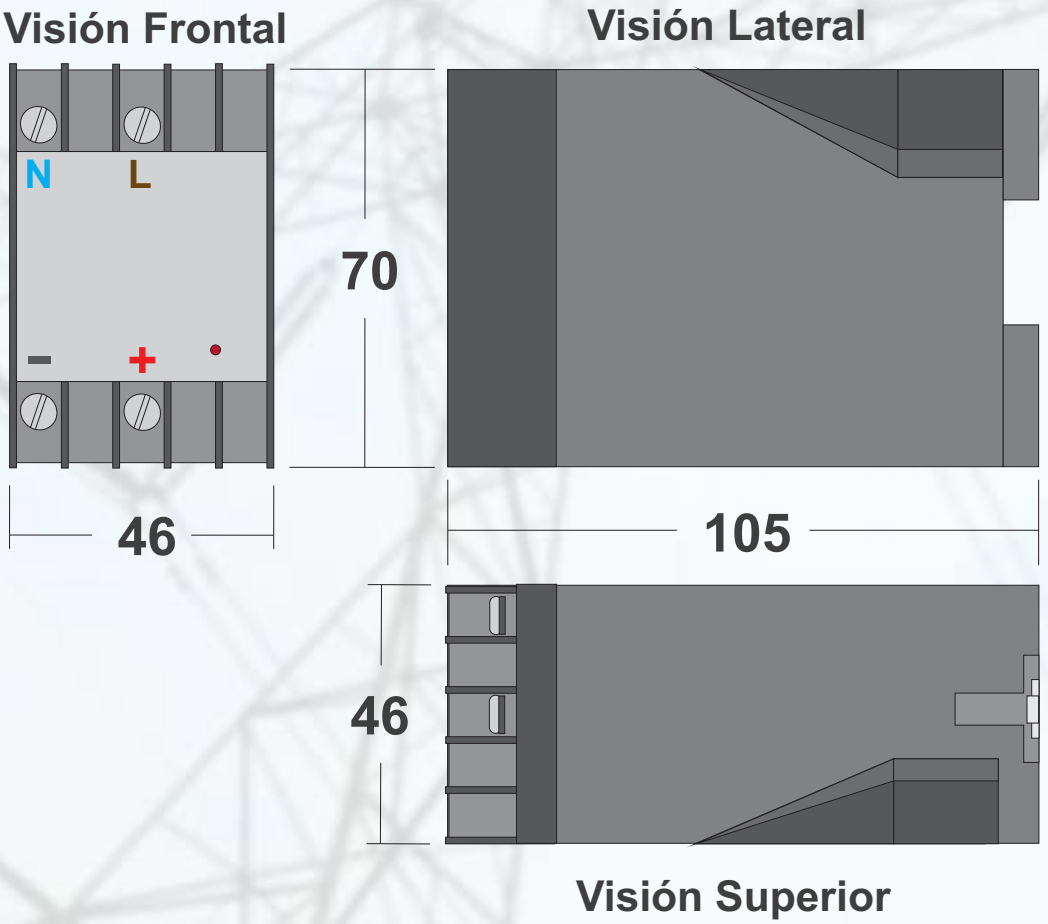

Medidas expresadas
en milímetros

Energy Saver S.A.

Pte Derqui 4985, Munro (B1605BGE), Buenos Aires, Argentina Tel: (54-11) 4756-3209 // 4116-4556/37

http://www.energysaver.com.ar ventas@energysaver.com.ar