




# FUENTE DE MÚLTIPLES SALIDAS 45W

## GABINETE METÁLICO CON BORNERA INDUSTRIAL DE ALTA GAMA

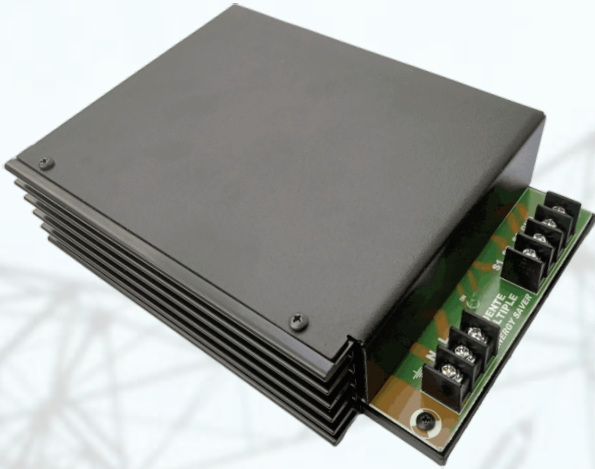

### Aplicaciones

Equipamiento Industrial  
Controladores  
Desarrollos

### Características Mecánicas

Largo: 182 mm      Alto: 44 mm  
Ancho: 130 mm      Peso: 600 gr

### Especificaciones de Salida

SALIDA Nº 1 Hasta 15W		
Seleccionar una de las siguientes salidas		
Tensión	Corriente	Potencia
5V	2A	10W
6V	1,67A	10W
7,5V	1,6A	12W
9V	1,33A	12W
12V	1,25A	15W
13,8V	1,1A	15W
15V	1A	15W
19V	0,79A	15W
24V	0,62A	15W
36V	0,42A	15W
48V	0,31A	15W

SALIDA Nº 2 Hasta 15W		
Seleccionar una de las siguientes salidas		
Tensión	Corriente	Potencia
5V	2A	10W
6V	1,67A	10W
7,5V	1,6A	12W
9V	1,33A	12W
12V	1,25A	15W
13,8V	1,1A	15W
15V	1A	15W
19V	0,79A	15W
24V	0,62A	15W
36V	0,42A	15W
48V	0,31A	15W

SALIDA Nº 3 Hasta 15W		
Seleccionar una de las siguientes salidas		
Tensión	Corriente	Potencia
5V	2A	10W
6V	1,67A	10W
7,5V	1,6A	12W
9V	1,33A	12W
12V	1,25A	15W
13,8V	1,1A	15W
15V	1A	15W
19V	0,79A	15W
24V	0,62A	15W
36V	0,42A	15W
48V	0,31A	15W

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FTMyH 3**

Referencias: **FT** = Fuente Switching de Múltiples Salidas    **M** = Gabinete Metálico  
**H** = Industrial de Alta Gama    **yy** = Potencia Máxima    **3** = 3 Salidas

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

### Especificaciones Generales

#### Entrada

Rango de Tensión      180Vca - 240Vca  
Frecuencia              47Hz - 63Hz  
Corriente de Pérdida    Menor a 1mA  
Corriente de Entrada    480mA  
Factor de Potencia      0,43C  
Protecciones            Filtros Emi  
                                  Fusible interno de 2A  
                                  Límite de corriente  
                                  de arranque

#### Salida

Protección              Contra sobrecarga  
                                  y cortocircuito  
                                  Contra sobretensión


#### Temperatura

Rango de Temperatura    -5°C a 40°C  
Ventilación                Convección natural

1 año de Garantía de Fábrica



Diagrama Mecánico

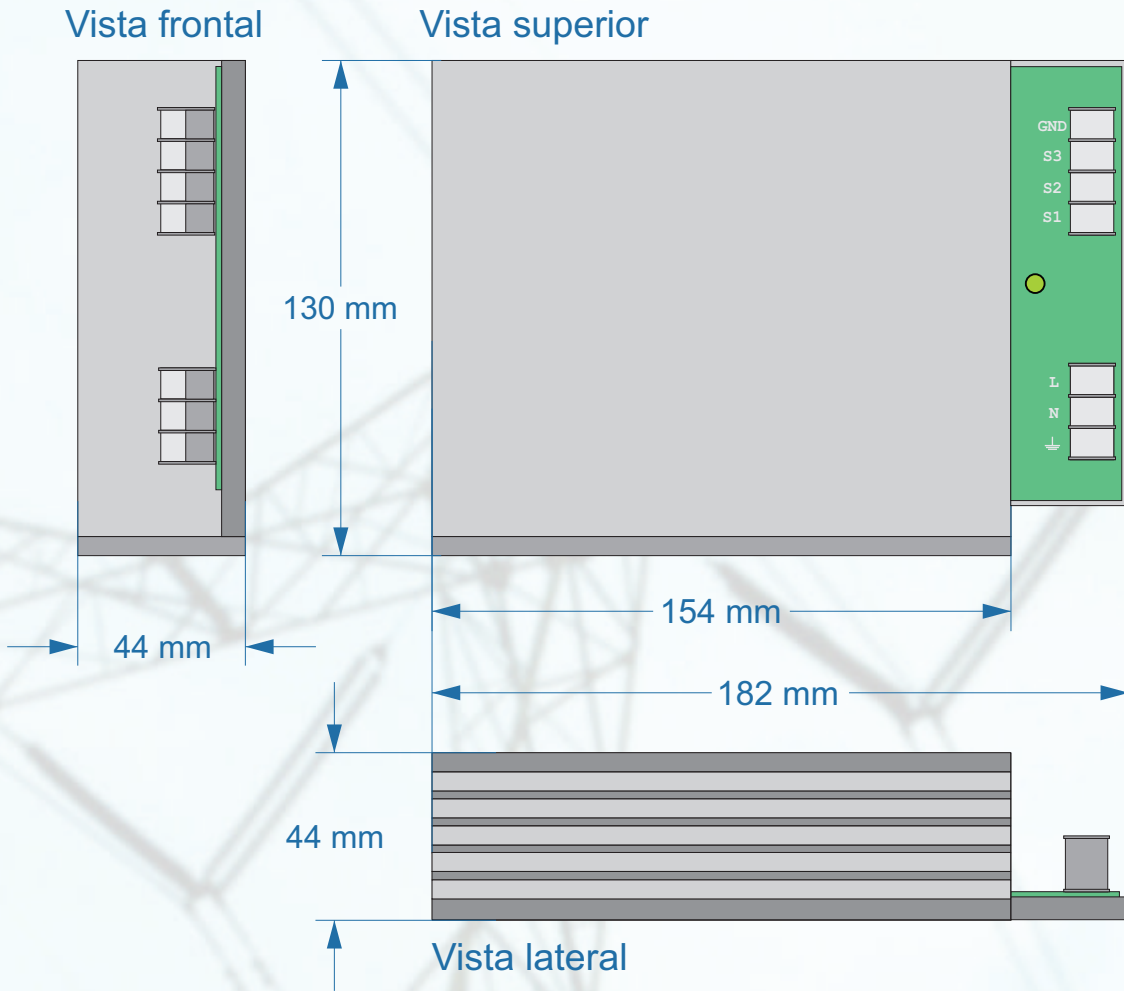

Conexionado

