



## FUENTE SWITCHING 15 W INDUSTRIAL. FORMATO ADAPTADOR CONECTOR USB "C"



### Aplicaciones

Cargador de baterías de dispositivos portátiles.

### Características Mecánicas

Ancho: 35mm

Largo: 72 mm

Alto: 49mm

Peso: 70g

### Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA15H 5	5V	3A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level <b>IV</b>

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSAyyH xx**

**Referencias:** **FSA** = Fuente Switching Adaptadora **H** = Industrial, alta gama  
**yy** = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

### Especificaciones Detalladas

#### Entrada

Rango de Tensión 100Vca - 250Vca  
Frecuencia 47Hz - 63Hz  
Corriente de Pérdida Menor a 1mA  
Corriente de Entrada 160mA  
Factor de Potencia 0,43C  
Protecciones Límite de corriente de arranque


#### Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito  
Contra sobretensión

#### Temperatura

Rango de Temperatura -5°C a 40°C  
Ventilación Convección natural

### Diagrama mecánico

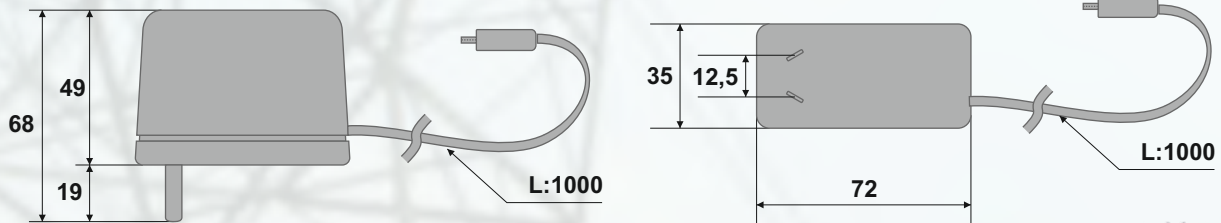

Medidas expresadas en mm

**1 Año de Garantía de Fábrica**



### Contacto



[www.energysaver.com.ar](http://www.energysaver.com.ar)



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



[ventas@energysaver.com.ar](mailto:ventas@energysaver.com.ar)



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108635147