



FUENTE SWITCHING 10W INDUSTRIAL. FORMATO ADAPTADOR CONECTOR MICRO USB

Aplicaciones

Cargador de baterías de dispositivos portátiles.
Celulares, Tablets, GPS, Mp3, Mp4, Ipod, Ipad

Características Mecánicas

Ancho: 35mm Largo: 72 mm
Alto: 50mm Peso: 70g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA10H 5	5V	2A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSAyyH xx**

Referencias: **FSA** = Fuente Switching Adaptadora **H** = Industrial, alta gama
yy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión 100Vca - 250Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 160mA
Factor de Potencia 0,43C
Protecciones Límite de corriente de arranque



Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
 Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura -5°C a 40°C
Ventilación Convección natural

Diagrama mecánico

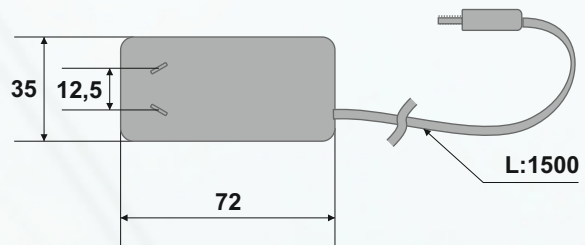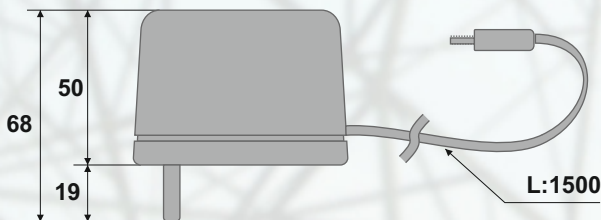

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635147