



Energy Saver s.a.

FUENTE DE SWITCHING

CORRIENTE CONSTANTE

INDUSTRIAL - GABINETE PLÁSTICO



Aplicaciones

Iluminación a Leds

Características Mecánicas

Largo: 137 mm Alto: 38 mm
Ancho: 74 mm Peso: 400g

Especificaciones Modelos Estándar

Modelo	Potencia	Corriente de Salida	Tensión Máx. de Salida
FLE30H 1,75	30W	1,75A	17,1V
FLE30H 1,4	30W	1,4A	21,4V
FLE30H 1	30W	1A	30V
FLE30H 0,7	30W	0,7A	42,9V
FLE30H 0,5	30W	0,5A	60V

Especificaciones Modelos bajo pedido

Modelo	Potencia Máxima	Corriente Máx. de Salida	Tensión Máx. de Salida
FLEyyyH zzz	Hasta 30W	Hasta 2A	Hasta 60V

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FLEyyyH zzz

Referencias: FL = Fuente de Corriente Constante E = Gabinete Plástico H = Industrial, alta gama yyy = Potencia zzz = Corriente de Salida

La tolerancia en la corriente de salida es de +/- 3% salvo especificación

Especificaciones Generales

Entrada

Rango de Tensión: 100Vca - 250Vca
Frecuencia: 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida: Menor a 1mA
Corriente de Entrada: 0,32 A
Factor de Potencia: 0,43 C
Protecciones: Filtros Emi, Fusible interno de 2A, Límite de corriente de arranque

Salida

Protección: Contra sobrecarga y cortocircuito, Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura: -5°C a 40°C
Ventilación: Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto

www.energysaver.com.ar

(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537


ventas@energysaver.com.ar

Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.





Diagrama mecánico

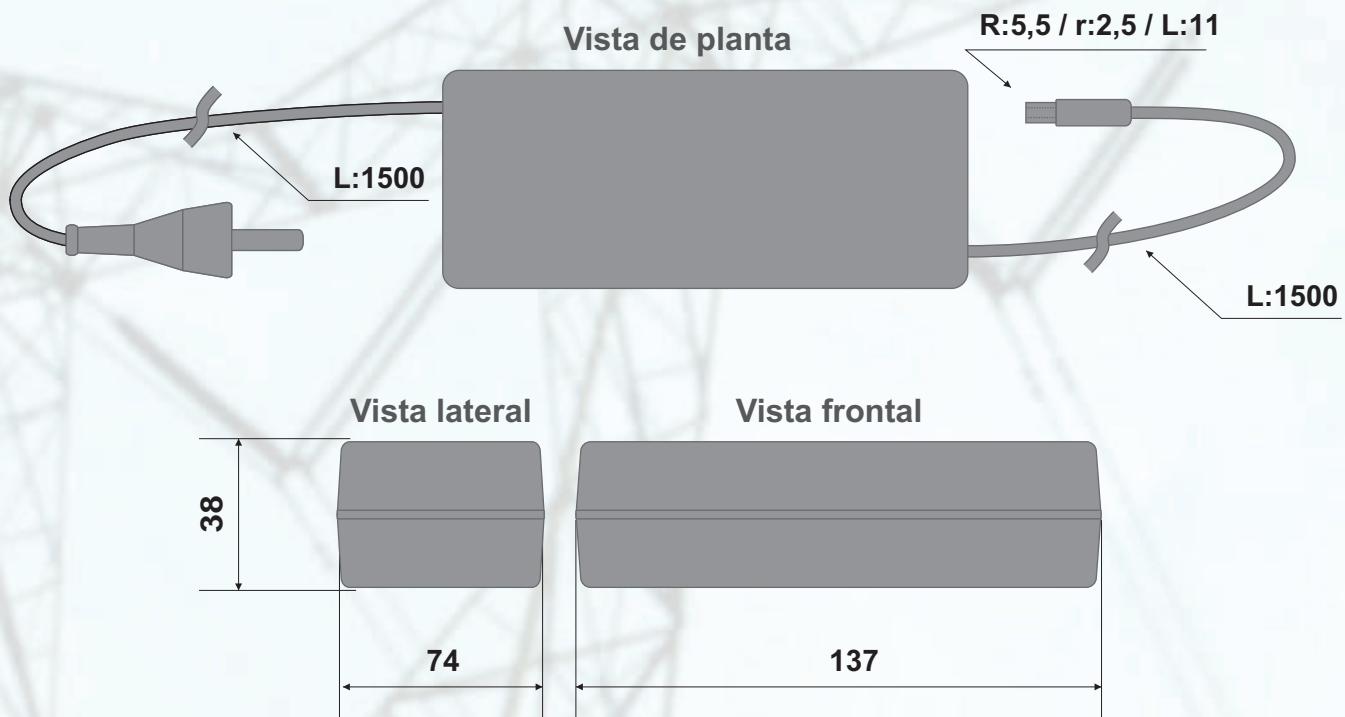

Medidas expresadas
en milímetros

Contacto

 www.energysaver.com.ar

 (+54 011) 4116-4556 | 4116-4537

 ventas@energysaver.com.ar

 Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.

