



Energy Saver s.a.



FUENTE SWITCHING 10W INDUSTRIAL. FORMATO ADAPTADOR CONECTOR MINI USB / MICRO USB

Aplicaciones

Cargador de baterías de dispositivos portátiles.
Celulares, Tablets, GPS, Mp3, Mp4, Ipod, Ipad

Características Mecánicas

Ancho: 35mm Largo: 72 mm
Alto: 49mm Peso: 70g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA10H 5	5V	2A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSAyyH xx**

Referencias: **FSA** = Fuente Switching Adaptadora **H** = Industrial, alta gama
yy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión 100Vca - 250Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 160mA
Factor de Potencia 0,43C
Protecciones Límite de corriente de arranque


Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura -5°C a 40°C
Ventilación Convección natural

Diagrama mecánico

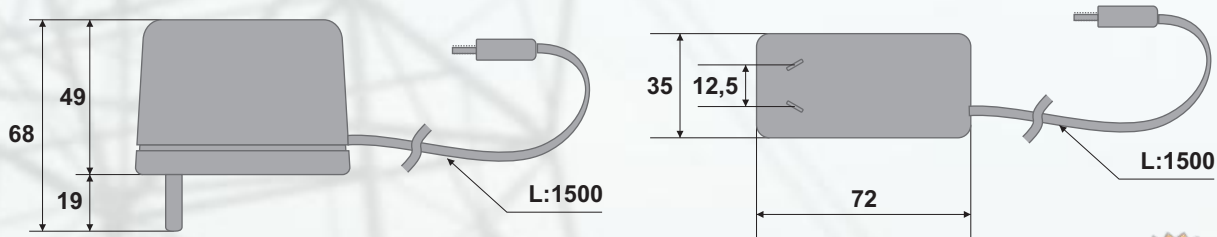

1 Año de Garantía de Fábrica



Energy Saver S.A.

Pte Derqui 4985, Munro (B1605BGE), Buenos Aires, Argentina Tel: (54-11) 4756-3209 // 4116-4556/37

<http://www.energysaver.com.ar>

ventas@energysaver.com.ar