



# Energy Saver s.a.

## FUENTE SWITCHING 5W INDUSTRIAL. FORMATO ADAPTADOR CONECTOR MINI USB / MICRO USB



### Aplicaciones

Cargador de baterías de dispositivos portátiles:  
Celulares, Tablets, GPS, Mp3, Mp4, Ipod, Ipad

### Características Mecánicas

Ancho: 35mm                      Largo: 72 mm  
Alto: 49mm                      Peso: 70g

### Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA5H 5	5V	1A	<50mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSAyyH xx**

Referencias: **FSA** = Fuente Switching Adaptadora **H** = Industrial, Alta Gama **yy** = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

### Especificaciones Detalladas

#### Entrada

Rango de Tensión      100Vca - 250Vca  
Frecuencia              47Hz - 63Hz  
Corriente de Pérdida    Menor a 1mA  
Corriente de Entrada    95mA  
Factor de Potencia      0,43C  
Protecciones            Límite de corriente de arranque


#### Salida

Protección              Contra sobrecarga y cortocircuito  
Contra sobretensión

#### Temperatura

Rango de Temperatura    -5°C a 40°C  
Ventilación                Convección natural

### Diagrama mecánico

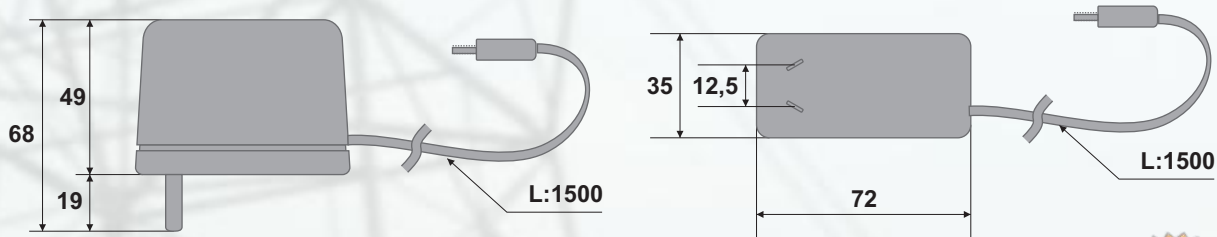

1 Año de Garantía de Fábrica



Energy Saver S.A.

Pte Derqui 4985, Munro (B1605BGE), Buenos Aires, Argentina Tel: (54-11) 4756-3209 // 4116-4556/37

<http://www.energysaver.com.ar>

[ventas@energysaver.com.ar](mailto:ventas@energysaver.com.ar)