




Energy Saver s.a.

FUENTE DE SWITCHING CORRIENTE CONSTANTE INDUSTRIAL - SIN GABINETE

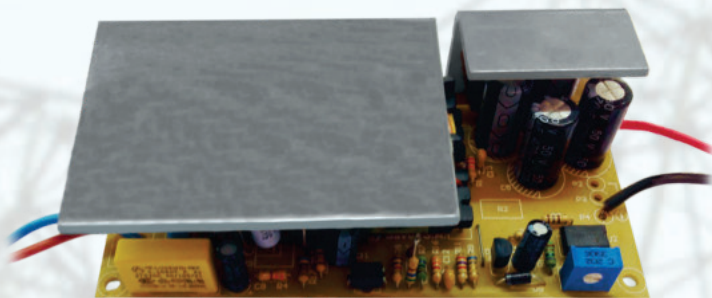

Aplicaciones

Iluminación a Leds

Características Mecánicas

Largo: 115 mm

Alto: 30 mm

Ancho: 55 mm

Peso: 165g

Especificaciones Modelos Estándar

Modelo	Potencia	Corriente de Salida	Tensión Máx. de Salida
FLO60H 2,5	60W	2,5A	24V
FLO60H 2	60W	2A	30V
FLO60H 1,5	60W	1,5A	40V
FLO60H 1	60W	1A	60V
FLO60H 0,83	60W	0,83A	72V

Especificaciones Modelos bajo pedido

Modelo	Potencia Máxima	Corriente Máx. de Salida	Tensión Máx. de Salida
FLOyyyH zzz	Hasta 60W	Hasta 3A	Hasta 72V

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FLOyyyH zzz

Referencias: FL = Fuente de Corriente Constante O = Sin Gabinete
H = Industrial, alta gama yyy = Potencia zzz = Corriente de Salida

La tolerancia en la corriente de salida es de +/- 3% salvo especificación

Especificaciones Generales

Entrada

Rango de Tensión 180Vca - 250Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 0,63 A
Factor de Potencia 0,43 C
Protecciones Filtros Emi
Fusible interno de 2A
Límite de corriente de arranque

Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura -5°C a 40°C
Ventilación Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System
ISO 9001:2015


www.tuv.com
ID 9108635147




Energy Saver s.a.

Diagrama mecánico

Visión superior

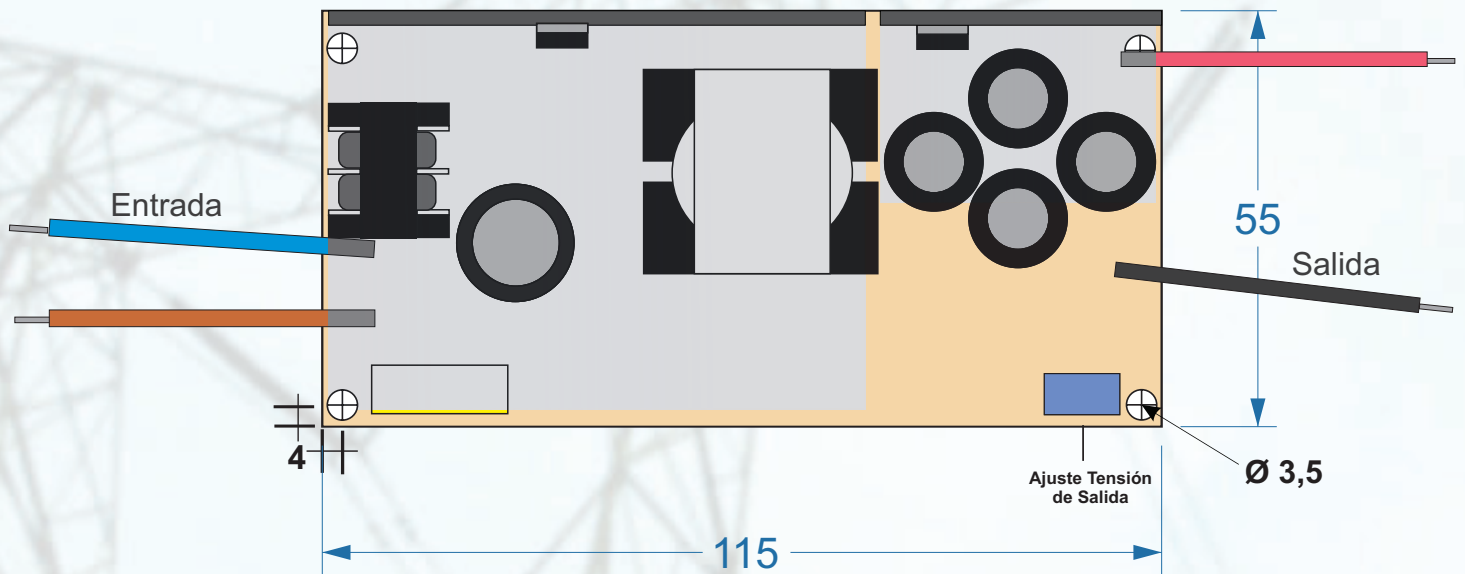

Visión frontal

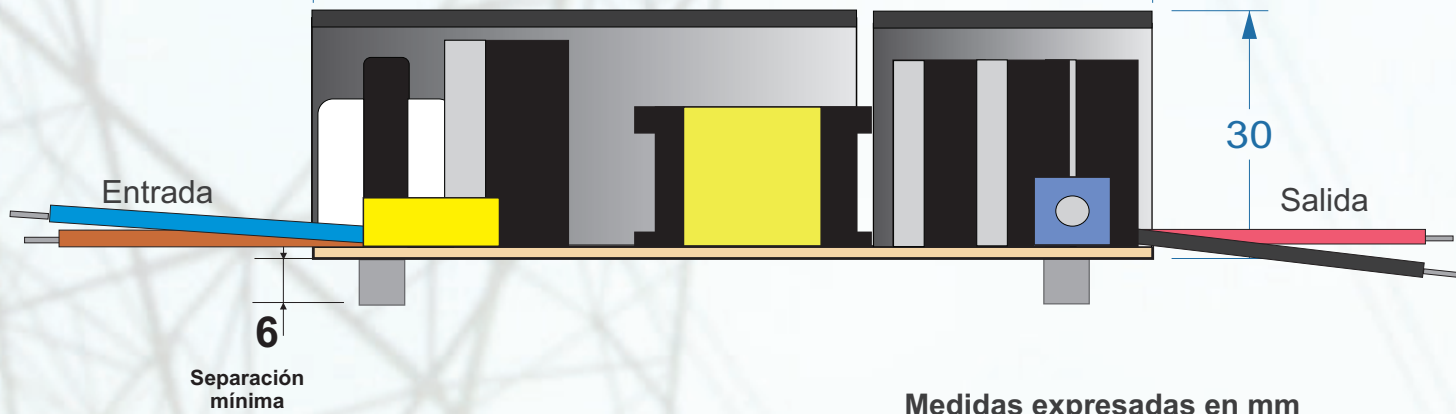

Medidas expresadas en mm

Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635147