Energy Saver s.a.

Fuente Switching 9W
Formato Adaptador
Industrial

Aplicaciones

Cargador de baterías de dispositivos portátiles:
Celulares, Tablets, GPS, Mp3, Mp4, Ipod, Ipad

Iluminación a Leds

Características Mecánicas

Largo: 72mm

Ancho: 35mm

Alto: 49mm

Peso: 70g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA5H 5	5V	1A	<50mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA9H 9	9V	1A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA9H 12	12V	0,75A	<100mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA9H 18	18V	0,5A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA9H 24	24V	0,38A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FSAyyH xx

Referencias: ***FSA =*** *Fuente Switching Adaptadora* ***H =*** *Industrial, alta gama* ***yy =*** *Potencia máxima* ***xx =*** *Tensión de salida*

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión	100Vca - 250Vca
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida	Menor a 1mA
Corriente de Entrada	95mA
Factor de Potencia	0,43C
Protecciones	Límite de corriente de arranque

Salida

Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito
	Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura	-5ºC a 40ºC
Ventilación	Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica

Diagrama mecánico

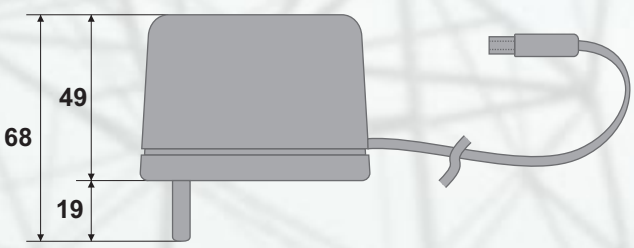

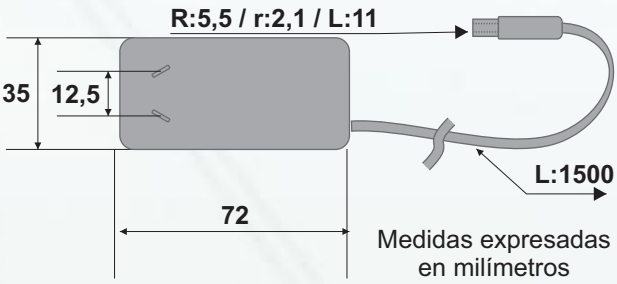

Medidas expresadas en milímetros

Energy Saver S.A.

Pte Derqui 4985, Munro (B1605BGE), Buenos Aires, Argentina Tel: (54-11) 4756-3209 // 4116-4556/37

http://www.energysaver.com.ar ventas@energysaver.com.ar