



Energy Saver s.a.

FUENTE SWITCHING 25W

FORMATO ADAPTADOR INDUSTRIAL



Aplicaciones

Dispositivos Portátiles Equipamiento Industrial
Iluminación a Leds Registradores de Datos

Características Mecánicas

Largo: 72mm Ancho: 35mm
Alto: 49mm Peso: 70g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA20H 4.5	4.5V	3A	<50mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA20H 5	5V	3A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA15H 5.5	5.5V	2,7A	<100mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA15H 6	6V	2,5A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA15H 7.5	7.5V	2A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA15H 9	9V	1,7A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA25H 12	12V	2,1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA25H 13.8	13.8V	1,8A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA25H 15	15V	1,7A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA25H 19	19V	1,4A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA25H 24	24V	1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA25H 36	36V	0,75A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)
FSA25H 48	48V	0,5A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level(IV)

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSAYyH xx**

Referencias: **FSE** = Fuente Switching Gabinete Plástico **H** = Industrial, alta gama
yy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión 180Vca - 240Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 230mA
Factor de Potencia 0,49C
Protecciones Filtros Emi
Fusible interno de 2A
Limite de corriente de arranque

Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura -5°C a 40°C
Ventilación Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System
ISO 9001:2015


www.tuv.com
ID 9108635147




Energy Saver s.a.

Especificaciones Detalladas

Visión frontal

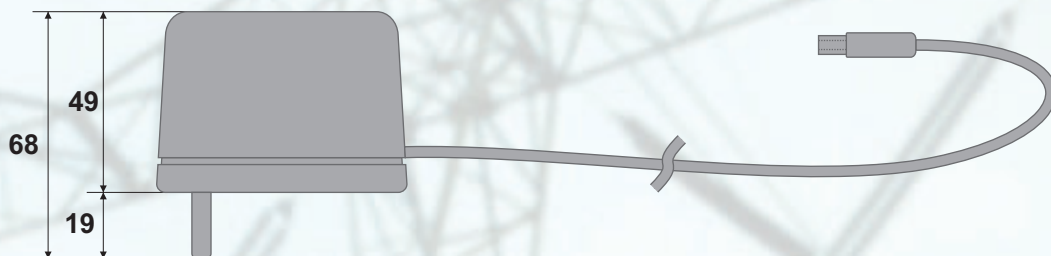

Visión superior

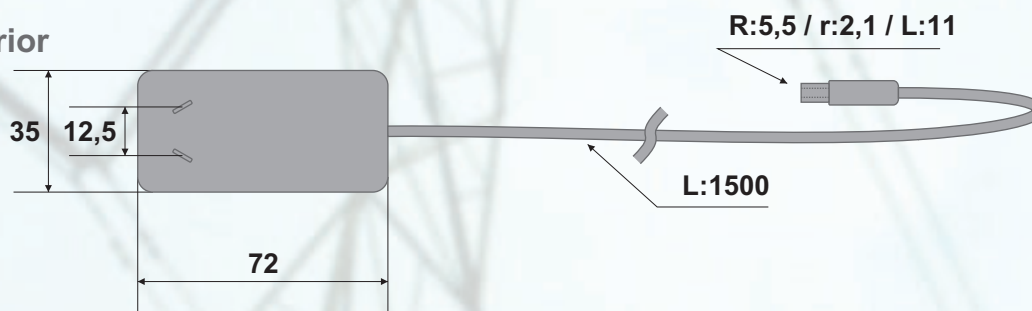

Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635147