



FUENTE SWITCHING 75W

GABINETE METÁLICO

INDUSTRIAL



Aplicaciones

Dispositivos Portátiles	Equipamiento Industrial
Iluminación a LEDs	Registradores de Datos

Características Mecánicas

Largo: 148 mm	Alto: 44 mm
Ancho: 103 mm	Peso: 0,7 kg

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSM40H 5C	5V	8A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM65H 9C	9V	7A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 12C	12V	6A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 18C	18V	4A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 24C	24V	3A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 36C	36V	2A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 48C	48V	1,5A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSMyyH xxC** .

Referencias: **FSM** = Fuente Switching Gabinete Metálico **H** = Industrial, alta gama
yy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida **C** = Bornera incorporada

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión: 180Vca - 250Vca
 Frecuencia: 47Hz - 63Hz
 Corriente de Pérdida: Menor a 1mA
 Corriente de Entrada: 790mA
 Factor de Potencia: 0,43C
 Protecciones: Filtros Emi, Fusible interno de 2A, Límite de corriente de arranque

Salida

Protección: Contra sobrecarga y cortocircuito, Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura: -5°C a 40°C
 Ventilación: Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com
 ID 9108635147

Cargador de baterías

La fuente conmutada FSM75H C cuenta con la posibilidad de incluir a solicitud del cliente un circuito para carga de baterías. Este circuito controla la carga de modo tal de proteger y prolongar la vida útil de las baterías, manteniendo una tensión de flote.


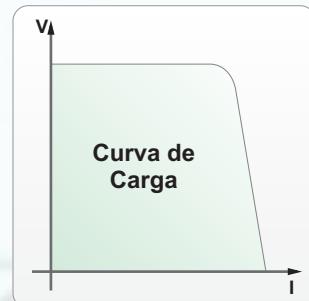


Diagrama mecánico

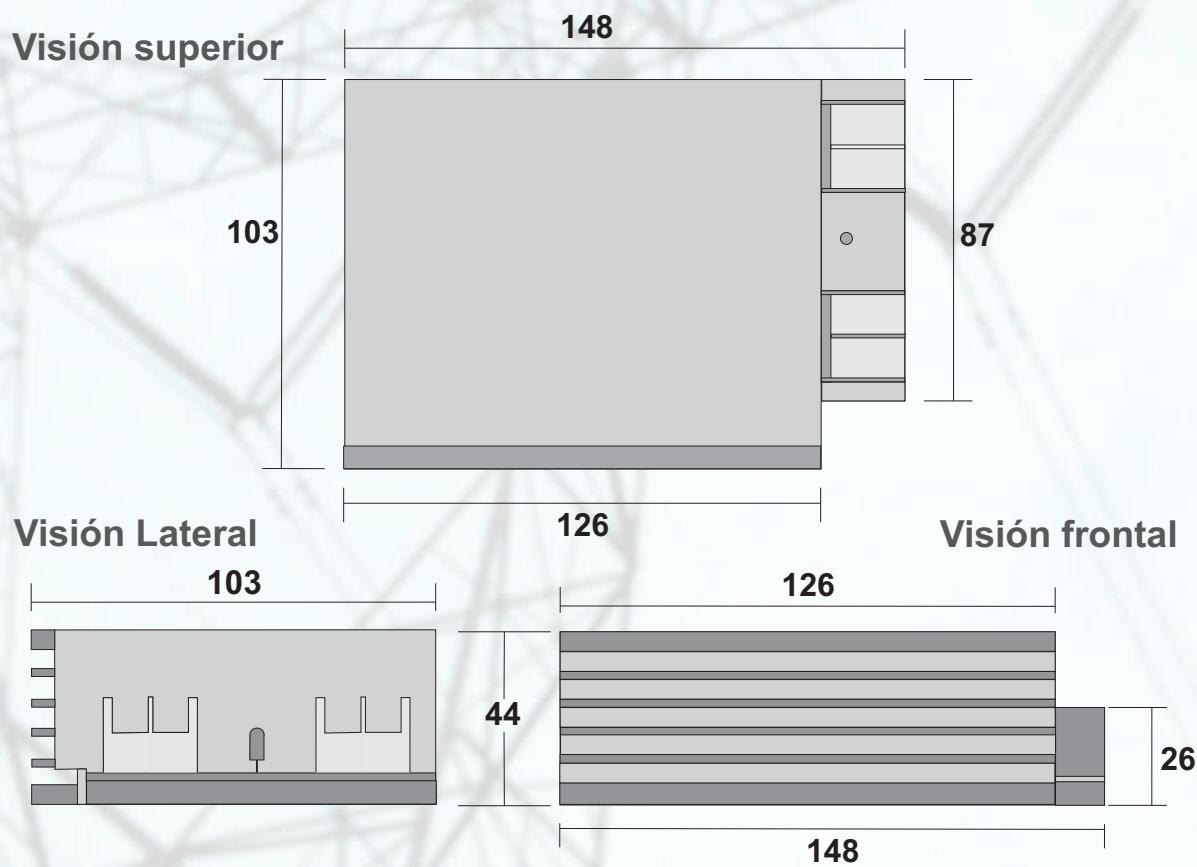

Contacto

 www.energysaver.com.ar

 (+54 011) 4116-4556 | 4116-4537

 ventas@energysaver.com.ar

 Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.

