

# FUENTE SWITCHING 150W OPEN FRAME INDUSTRIAL



## Aplicaciones

Dispositivos Portátiles	Equipamiento Industrial
Iluminación a LEDs	Registradores de Datos

## Características Mecánicas

Largo: 124 mm	Ancho: 104 mm
Alto: 62 mm	Peso: 0,5 Kg

## Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSM150H 24X	24V	5,8A	<200mV	<0,5%	<1%	ES Level
FSM150H 36X	36V	4,1A	<200mV	<0,5%	<1%	ES Level
FSM150H 48X	48V	3,1A	<200mV	<0,5%	<1%	ES Level

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FSOyyyH xxX .

Referencias: FSO = Fuente Switching Open Frame H = Industrial, alta gama  
yyy = Potencia máxima xx = Tensión de salida X = Formato Convencional

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

## Especificaciones Detalladas

### Entrada

Rango de Tensión	180Vca - 250Vca
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida	Menor a 1mA
Corriente de Entrada	1,5 A
Factor de Potencia	0,43 C
Protecciones	Filtros Emi Fusible interno de 2A Límite de corriente de arranque

### Salida

Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito Contra sobretensión
Temperatura	Rango de Temperatura -5°C a 40°C Ventilación Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



### Contacto

[www.energysaver.com.ar](http://www.energysaver.com.ar)

(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537

[ventas@energysaver.com.ar](mailto:ventas@energysaver.com.ar)

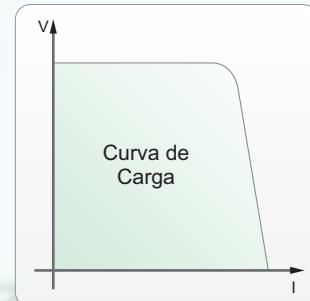
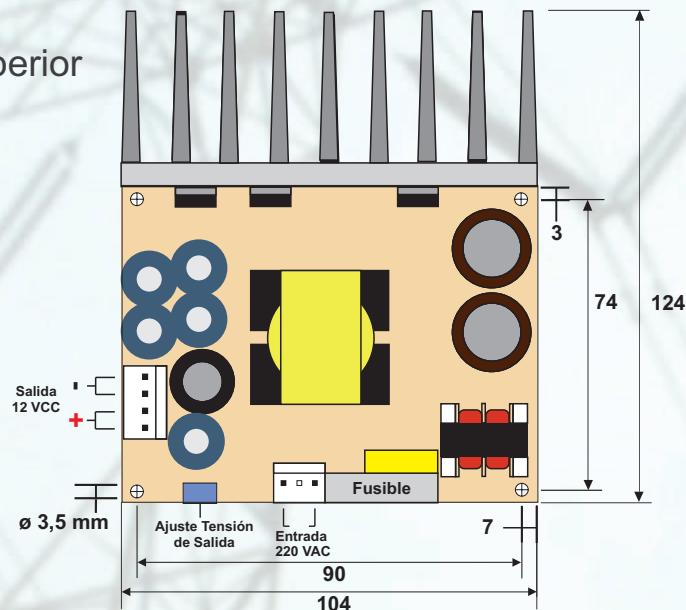
Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System  
ISO 9001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108635147

**Cargador de baterías**
**Cargador de baterías**

La fuente conmutada FSO150H X cuenta con la posibilidad de incluir a solicitud del cliente un circuito para carga de baterías. Este circuito controla la carga de modo tal de proteger y prolongar la vida útil de las baterías, manteniendo una tensión de flote.


**Diagrama mecánico**
**Visión superior**

**Visión frontal**

**Medidas expresadas en mm**
**Contacto**
 [www.energysaver.com.ar](http://www.energysaver.com.ar)
 (+54 011) 4116-4556 | 4116-4537

 [ventas@energysaver.com.ar](mailto:ventas@energysaver.com.ar)
 Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.

Management System  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108635147