


FUENTE SWITCHING 15W

OPEN FRAME

INDUSTRIAL

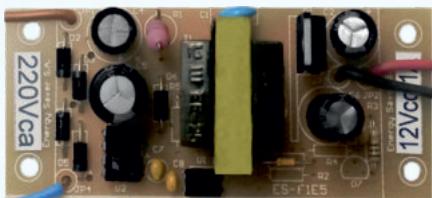

Aplicaciones

Dispositivos Portátiles

Equipamiento Industrial

Iluminación a Leds

Registradores de Datos

Características Mecánicas

Con Agujeros de Fijación: 36 x 83 x 25mm

Peso: 35g

Sin Agujeros de Fijación: 36 x 61 x 25mm

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSO10H 4.5	4.5V	2,2A	<50mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO10H 5	5V	2A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO10H 5.5	5.5V	1,8A	<100mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO10H 6	6V	1,67A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO12H 7.5	7.5V	1,6A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO12H 9	9V	1,33A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO15H 12	12V	1,25A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO15H 13.8	13.8V	1,1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO15H 15	15V	1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO15H 19	19V	0,79A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO15H 24	24V	0,62A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO15H 36	36V	0,42A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level
FSO15H 48	48V	0,31A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FSOyyH xx .

Referencias: FSO = Fuente Switching Open Frame H = Industrial, alta gama yy = Potencia máxima xx = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión	100Vca - 250Vca
Frecuencia	47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida	Menor a 1mA
Corriente de Entrada	160mA
Factor de Potencia	0,43C
Protecciones	Límite de corriente de arranque

Salida

Protección	Contra sobrecarga y cortocircuito
	Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura	-5°C a 40°C
Ventilación	Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto

 ventas@energysaver.com.ar

 (+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.




Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635147


Diagrama mecánico

Con agujeros de fijación

Visión superior

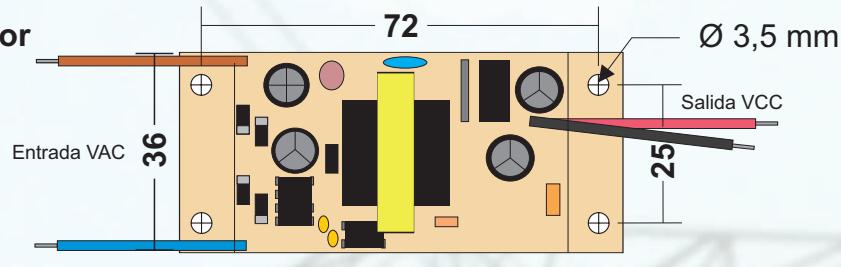


Visión frontal

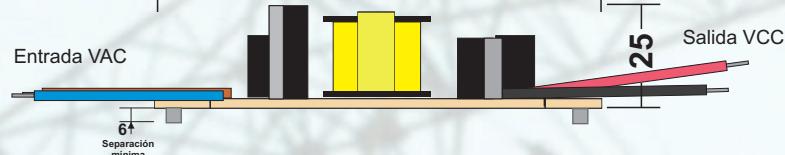


Sin agujeros de fijación

Visión superior

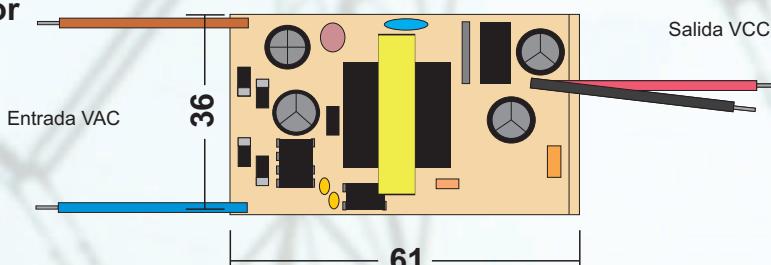

Visión frontal

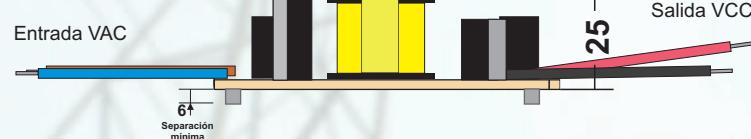

**Medidas expresadas
en milímetros**

Contacto

 www.energysaver.com.ar

 (+54 011) 4116-4556 | 4116-4537

 ventas@energysaver.com.ar

 Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.

