

FUENTE CONMUTADA 75W INDUSTRIAL - GABINETE METÁLICO FORMATO DE ESCRITORIO



Aplicaciones

Controladores PLC Equipamiento Industrial
Iluminación a LEDs Registradores de Datos

Características Mecánicas

Largo: 127 mm Alto: 44 mm
Ancho: 111 mm Peso: 0,7 kg

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSM40H 5E	5V	8A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM65H 9E	9V	7A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 12E	12V	6A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 18E	18V	4A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 24E	24V	3A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 36E	36V	2A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV
FSM75H 48E	48V	1,5A	<150mV	<0,5%	<1%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FSMyyH xxE .

Referencias: **FSM** = Fuente Switching Gabinete Metálico **H** = Industrial, alta gama
yy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida **E** = Formato de escritorio

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión 180Vca - 250Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 790mA
Factor de Potencia 0,43C
Protecciones Filtros Emi
 Fusible interno de 2A
 Límite de corriente de arranque

Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
 Contra sobretensión

Temperatura Rango de Temperatura -5°C a 40°C
 Ventilación Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto

 www.energysaver.com.ar

 (+54 011) 4116-4556 | 4116-4537

 ventas@energysaver.com.ar

 Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635147

Cargador de baterías

La fuente conmutada FSM75H E cuenta con la posibilidad de incluir a solicitud del cliente un circuito para carga de baterías. Este circuito controla la carga de modo tal de proteger y prolongar la vida útil de las baterías, manteniendo una tensión de flote.





Diagrama mecánico

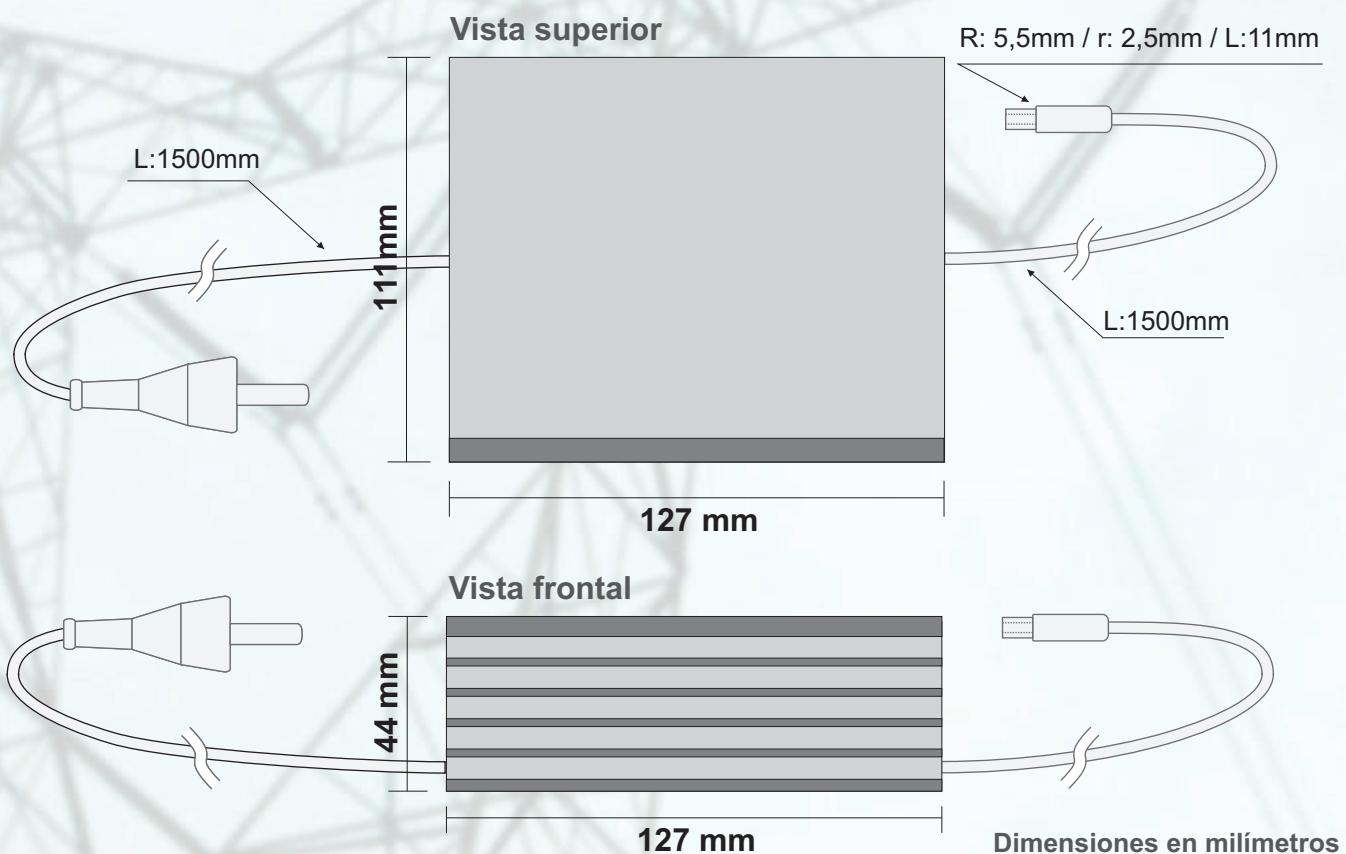

Contacto

 www.energysaver.com.ar

 (+54 011) 4116-4556 | 4116-4537

 ventas@energysaver.com.ar

 Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.

