



FUENTE SWITCHING 9W

GABINETE PLÁSTICO DE ESCRITORIO

INDUSTRIAL



Aplicaciones

Cargador de baterías de dispositivos portátiles:
Celulares, Tablets, GPS, Mp3, Mp4, Ipod, Ipad

Illuminación a Leds

Características Mecánicas

Largo: 65mm

Ancho: 45mm

Alto: 25mm

Peso: 70g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSE5H 5	5V	1A	<50mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE9H 9	9V	1A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE9H 12	12V	0,75A	<100mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE9H 18	18V	0,5A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSE9H 24	24V	0,38A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: FSEyyH xx

Referencias: FSE = Fuente Switching Gabinete Plástico de Escritorio H = Industrial, alta gama yy = Potencia máxima xx = Tensión de salida
La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión 100Vca - 250Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 95mA
Factor de Potencia 0,43C
Protecciones Límite de corriente de arranque

Salida


Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
Contra sobretensión

Temperatura Rango de Temperatura -5°C a 40°C
Ventilación Convección natural



1 Año de Garantía de Fábrica

Diagrama mecánico

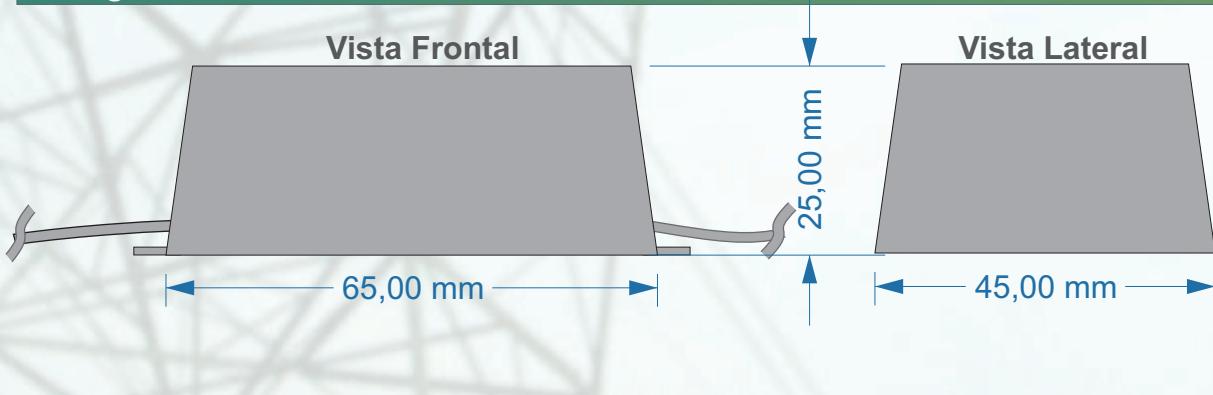

Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635147