



Energy Saver s.a.



FUENTE SWITCHING 15W FORMATO ADAPTADOR INDUSTRIAL

Aplicaciones

Dispositivos Portátiles
Iluminación a Leds

Equipamiento Industrial
Registadores de Datos

Características Mecánicas

Largo: 72mm
Alto: 49mm

Ancho: 35mm
Peso: 70g

Especificaciones de Salida

Modelo	Tensión de Salida	Carga Max.	Ripple	Regulación		Eficiencia
				Línea	Carga	
FSA10H 4.5	4.5V	2,1A	<50mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA10H 5	5V	2A	<75mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA10H 5.5	5.5V	1,82A	<100mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA10H 6	6V	1,67A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA12H 7.5	7.5V	1,6A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA12H 9	9V	1,33A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA15H 12	12V	1,25A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA15H 13.8	13.8V	1,1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA15H 15	15V	1A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA15H 19	19V	0,79A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA15H 24	24V	0,62A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA15H 36	36V	0,42A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV
FSA15H 48	48V	0,31A	<150mV	<0,5%	<2%	ES Level IV

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FSAyyH xx**

Referencias: **FS** = Fuente Switching **A** = Gabinete plástico adaptador **H** = Industrial, alta gama
yy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión 100Vca - 250Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 160mA
Factor de Potencia 0,43C
Protecciones Límite de corriente de arranque

Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura Ventilación -5°C a 40°C
Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica



Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management System
ISO 9001:2015


www.tuv.com
ID 9108635147



Energy Saver s.a.

Especificaciones Detalladas

Visión frontal

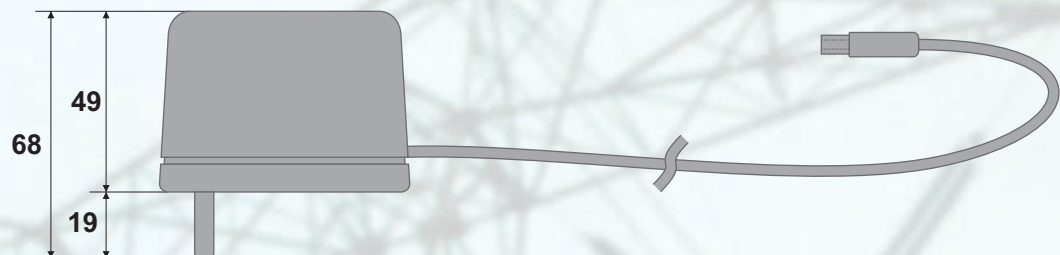

Visión superior



Contacto



www.energysaver.com.ar



(+54 011) 4116-4556 | 4116-4537



ventas@energysaver.com.ar



Pte. Derqui 4985, Munro. Prov. Bs As.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108635147