



Energy Saver s.a.



FUENTE SWITCHING 15W FORMATO ADAPTADOR INDUSTRIAL

Aplicaciones

Dispositivos Portátiles Equipamiento Industrial
Iluminación a Leds Registradores de Datos

Características Mecánicas

Largo: 72mm Ancho: 35mm
Alto: 49mm Peso: 70g

Especificaciones de Salida

| Modelo | Tensión de Salida | Carga Max. | Ripple | Regulación | | Eficiencia |
|-------------|-------------------|------------|--------|------------|-------|-------------|
| | | | | Línea | Carga | |
| FSA10H 4.5 | 4.5V | 2,1A | <50mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA10H 5 | 5V | 2A | <75mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA10H 5.5 | 5.5V | 1,82A | <100mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA10H 6 | 6V | 1,67A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA12H 7.5 | 7.5V | 1,6A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA12H 9 | 9V | 1,33A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA15H 12 | 12V | 1,25A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA15H 13.8 | 13.8V | 1,1A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA15H 15 | 15V | 1A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA15H 19 | 19V | 0,79A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA15H 24 | 24V | 0,62A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA15H 36 | 36V | 0,42A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |
| FSA15H 48 | 48V | 0,31A | <150mV | <0,5% | <2% | ES Level IV |

Los modelos se numeran bajo la siguiente especificación: **FS**AyyH **xx**

Referencias: **FS** = Fuente Switching **A** = Gabinete plástico adaptador **H** = Industrial, alta gama
yy = Potencia máxima **xx** = Tensión de salida

La tolerancia en la tensión de salida es de +/- 10% salvo especificación.

Especificaciones Detalladas

Entrada

Rango de Tensión 100Vca - 250Vca
Frecuencia 47Hz - 63Hz
Corriente de Pérdida Menor a 1mA
Corriente de Entrada 160mA
Factor de Potencia 0,43C
Protecciones Límite de corriente de arranque

Salida

Protección Contra sobrecarga y cortocircuito
Contra sobretensión

Temperatura

Rango de Temperatura -5°C a 40°C
Ventilación Convección natural

1 Año de Garantía de Fábrica







Energy Saver s.a.

Especificaciones Detalladas

Visión frontal

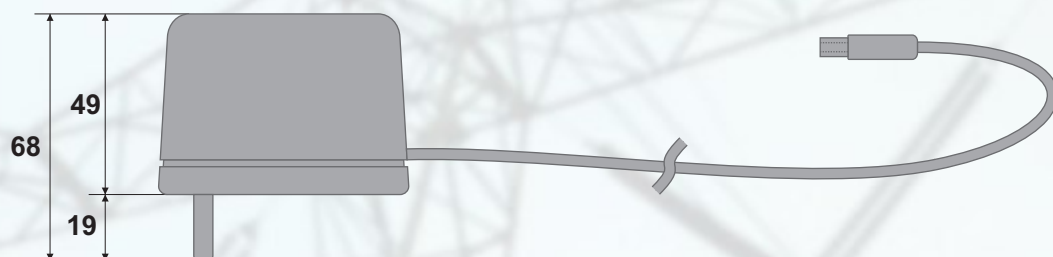

Visión superior

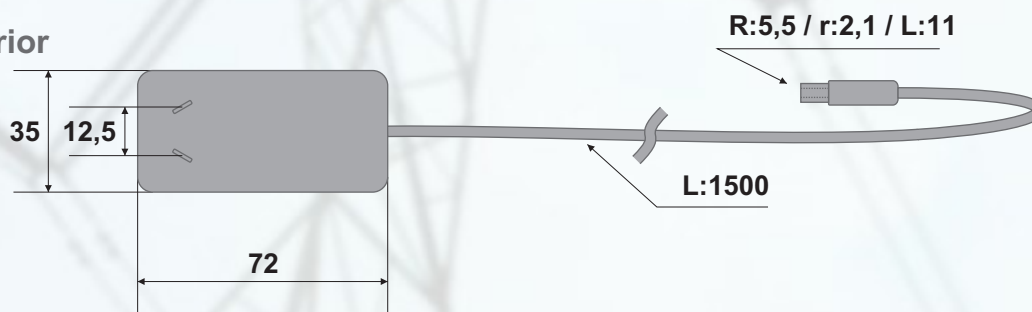

Energy Saver S.A.

Pte Derqui 4985, Munro (B1605BGE), Buenos Aires, Argentina Tel: (54-11) 4756-3209 // 4116-4556/37

<http://www.energysaver.com.ar>

ventas@energysaver.com.ar